



CDT 30

CDT 30

MOBIILNE ÕHUKUIVATI

Tööpõhimõte

CDT 30 on mobiilne õhukuivati, mida iseloomustab tugev korpus, energiasäästlikkus, töökindlus ja soodne hind. Õhukuivati töötab kondensatsioonipõhimõttel. Ventilator tõmbab niiske õhu kuivatisse ja see läbib aurusti. Õhk jahtub aurustit läbides kastepunktini ja selles sisalduv veeaur kondenseerub veeks, mis kogutakse veemahutisse.

Kasutamine

- Veekahjustuste kõrvaldamine
- Ehituste kuivatamine
- Veetöötlusjaamad
- Laoruumid

KIRJELDUS

Õhukuivati


- Suur jõudlus
- Väike energiakulu
- Kuumalt galvaniseeritud ja pulbervärvitud tugev teraskorpus
- Epoksiidikihi kaetud aurusti ja kondensaator
- Reguleeritav käepide
- Kaitsed (seadme, ukseavade ja nurkade vigastuste ärahoidmiseks)
- Väike kaal
- Saab ladustada üksteise peale
- Suured rattad

Veemahuti

- Käepidemetega varustatud veemahuti
- Automaatne väljalülitamine veemahuti täitumisel või eemaldamisel
- Kondensaadi püsiv äravool vooliku ühendamisel ½" otsikuga (lisa)
- Kondensaadi äravoolu pump (lisa)

Seadme juhtimine

- Digitaalne juhtpult
- Täpne töötundide ja energiakulu (kWh) arvesti
- Suhtelise õhuniiskuse ja temperatuuri näidud
- Suhtelise õhuniiskuse (RH) väärtuse seadistamine
- Tõrgete lihtne tuvastamine
- Hooldusintervalli jälgimise funktsioon

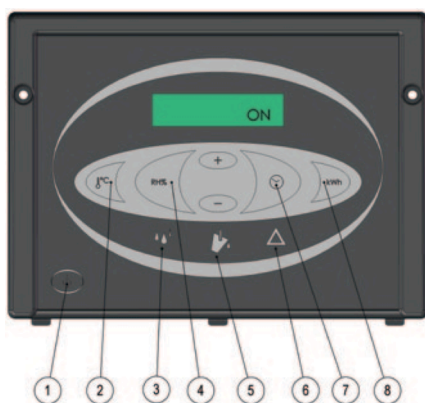**Digitaalne juhtpult:**

1. Toitelüliti
2. Ruumitemperatuuri näit
3. Tööoleku indikaator (roheline tuli)
4. RH näidu lugemine ja seadistamine
5. Veemahuti täitumise indikaator (kollane tuli)
6. Veateate indikaator (punane tuli)
7. Töötundide loendur / hooldusaja intervallide seadistamine
8. kWh loendur

Sulatusrežiim

Sulatusrežiim lülitub sisse automaatselt vastavalt vajadusele, selle aktiveerib aurustil asuv temperatuuriandur. Jää sulatamine toimub läbi aurusti juhitava kuuma agensi abil.



TEHNILISED ANDMED


Mudel

Õhuniiskuse tööpiirkond
Temperatuuri tööpiirkond
Ventilaatori jõudlus
Toitepinge
Maksimaalne voolutarve
Maksimaalne võimsustarve
Jahutusaine
Kompressori tüüp
Müratase 1 m kaugusel
Veemahuti mahutavus
Veemahuti ja rattakilpide värv
Esivõre värv
Kaitsete ja juhtimispaneeli värv
Kaitseklass
Filter
Ratta läbimõõt
Rataste ja veemahuti materjal
Juhtimispaneeli materjal
Kaal

CDT 30

40-100% RH
3-32°C
250 m³/h
230 V/50 Hz
2,7 A
0,590 kW
R 134a
rootor
56 dB(A)
7 l
RAL 7015
RAL 7044
RAL 9005
IP X4
PPI 15
Ø 250 mm
PP
ABS
32 kg

KUIVATUSJÕUDLUSE KÕVERAD

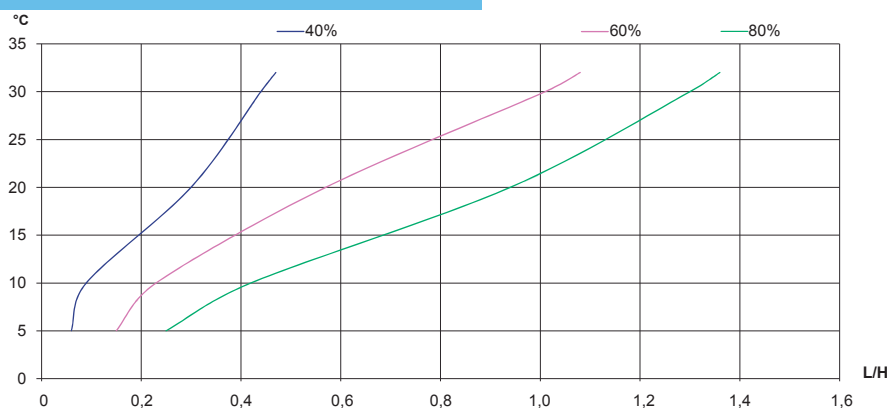

Energia eritarve

- 0,47 kWh/l - 30°C & 80% RH
- 0,85 kWh/l - 20°C & 60% RH




Lisad:

½" äravoolu väljaviigu otsik
Väline ruumihügrostaat
Seinakinnitus
Pistikupesa adapter
Kondensaadi pump

Samast seeriast on saadaval:

CDT 30 S
CDT 40
CDT 40 S
CDT 60
CDT 90


MÕÕTMED:



Kõik mõõtmed on millimeetrites.



CDT 30 S

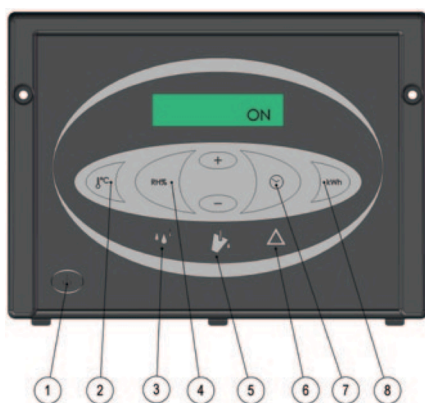**Digitaalne juhtpult:**

1. Toitelüliti
2. Ruumitemperatuuri näit
3. Tööoleku indikaator (roheline tuli)
4. RH näidu lugemine ja seadistamine
5. Veemahuti täitumise indikaator (kollane tuli)
6. Veateate indikaator (punane tuli)
7. Töötundide loendur / hooldusaja intervallide seadistamine
8. kWh loendur

CDT 30 S
MOBIILNE ÕHUKUIVATI
Tööpõhimõte

CDT 30 S on mobiilne õhukuivati, mida iseloomustab tugev korpus, energiasäästlikkus, töökindlus ja soodne hind. Õhukuivati töötab kondensatsioonipõhimõttel. Ventilator tõmbab niiske õhu kuivatisse ja see läbib aurusti. Õhk jahtub aurustit läbides kastepunktini ja selles sisalduv veeaur kondenseerub veeks, mis kogutakse veemahutisse.

Kasutamine

- Veekahjustuste kõrvaldamine
- Ehituste kuivatamine
- Veetöötlusjaamad
- Laoruumid

KIRJELDUS**Õhukuivati**

- Suur jõudlus
- Väike energiakulu
- Kuumalt galvaniseeritud ja pulbervärvitud tugev teraskorpus
- Epoksiidikihi kaetud aurusti ja kondensaator
- Reguleeritav käepide
- Kaitsed (seadme, ukseavade ja nurkade vigastuste ärahoidmiseks)
- Väike kaal
- Saab ladustada üksteise peale
- Suured rattad
- Tagaküljele saab ühendada kaks painduvat õhutoru Ø100 mm (maksimaalne pikkus 5 m, lisa)
- Sisseehitatud 1 kW kütteelement
- Võimas ventilator

Veemahuti

- Käepidemetega varustatud veemahuti
- Automaatne väljalülitamine veemahuti täitumisel või eemaldamisel
- Kondensaadi püsiv äravool vooliku ühendamisel ½" otsikuga (lisa)
- Kondensaadi äravoolu pump (lisa)

Seadme juhtimine

- Digitaalne juhtpult
- Täpne töötundide ja energiakulu (kWh) arvesti
- Suhtelise õhuniiskuse ja temperatuuri näidud
- Suhtelise õhuniiskuse (RH) väärtuse seadistamine
- Tõrgete lihtne tuvastamine
- Hooldusintervalli jälgimise funktsioon

Sulatusrežiim

Sulatusrežiimi lülitab vastavalt vajadusele sisse aurustil olev andur. Jää sulatamine toimub läbi aurusti juhitava kuumaga agensi abil.



TEHNILISED ANDMED

Mudel

Õhuniiskuse tööpiirkond	40-100% RH
Temperatuuri tööpiirkond	3-32°C
Ventilaatori jõudlus	350 m³/h*
Toitepinge	230 V/50 Hz
Maksimaalne voolutarve	2,6 A
Maksimaalne võimsustarve koos kütteelemendiga	1,56 kW
Maksimaalne võimsustarve ilma kütteelemendiga	0,56 kW
Jahutusaine	R 134a
Kompressori tüüp	rootor
Müratase 1 m kaugusel	60 dB(A)
** Veemahuti mahutavus	7 l
Veemahuti ja rattakilpide värv	RAL 7015
Esivõre värv	RAL 7044
Plastikkaitsete ja juhtimispaneeli värv	RAL 9005
Kaitseklass	IP X4
Filter	PPI 15
Ratta läbimõõt	Ø 250 mm
Rataste ja veemahuti materjal	PP
Juhtimispaneeli materjal	ABS
Kaal	34 kg


CDT 30 S

40-100% RH
3-32°C
350 m³/h*
230 V/50 Hz
2,6 A
1,56 kW
0,56 kW
R 134a
rootor
60 dB(A)
7 l
RAL 7015
RAL 7044
RAL 9005
IP X4
PPI 15
Ø 250 mm
PP
ABS
34 kg

*mõõdetuna ilma õhutorude ühendamiseta.

**mõõdetuna koos külgeühendatud õhutorudega.

KUIVATUSJÕUDLUSE KÕVERAD

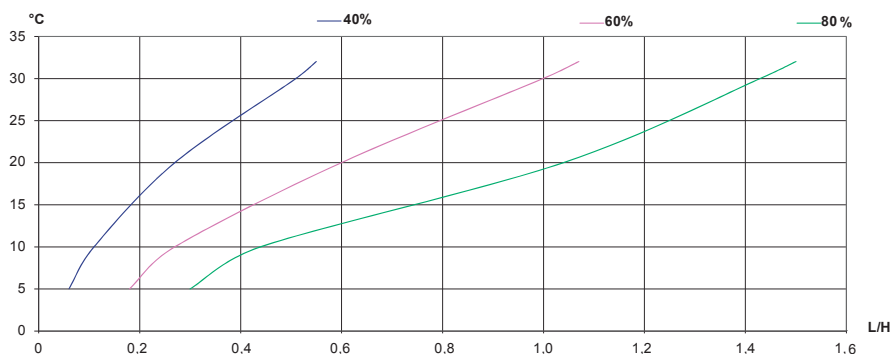**Energia eritarve**

- 0,43 kWh/l - 30°C & 80% RH
- 0,86 kWh/l - 20°C & 60% RH


Lisad:

½" äravoolu väljaviigu otsik
 Väline ruumihügrostaat
 Seinakinnitus
 Pistikupesa adapter
 Kondensaadi pump
 Painduvad õhutorud Ø100 mm

Samast seeriast on saadavad:

CDT 30
 CDT 40
 CDT 40 S
 CDT 60
 CDT 90

MÕÕTMED:

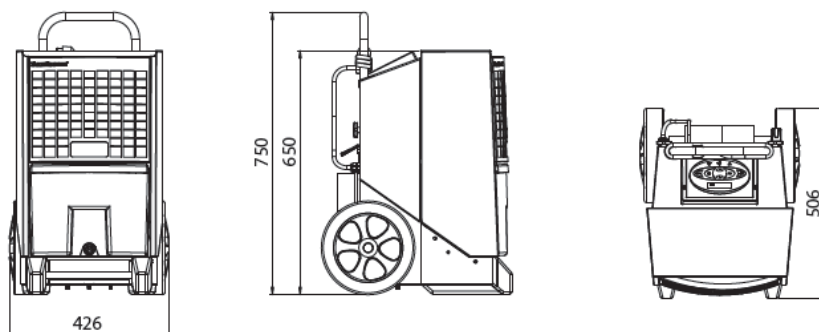

Kõik mõõtmised on millimeetrites.



CDT 40

CDT 40

MOBIILNE ÕHUKUIVATI

Tööpõhimõte

CDT 40 on mobiilne õhukuivati, mida iseloomustab tugev korpus, energiasäästlikkus, töökindlus ja soodne hind. Õhukuivati töötab kondensatsioonipõhimõttel. Ventilator tõmbab niiske õhu kuivatisse ja see läbib aurusti. Õhk jahtub aurustit läbides kastepunktini ja selles sisalduv veeaur kondenseerub veeks, mis kogutakse veemahutisse.

Kasutamine

- Veekahjustuste tagajärjed
- Hoonete kuivatamine
- Veetöötlusjaamad
- Laoruumid

KIRJELDUS

Õhukuivati


- Suur jõudlus
- Väike energiakulu
- Kuumalt galvaniseeritud ja pulbervärvitud tugev teraskorpus
- Epoksiidikihi kaetud aurusti ja kondensaator
- Reguleeritav käepide
- Kaitsed (seadme, ukseavade ja nurkade vigastuste ärahoidmiseks)
- Väike kaal
- Saab ladustada üksteise peale
- Suured rattad

Veemahuti

- Käepidemetega varustatud veemahuti
- Automaatne väljalülitamine veemahuti täitumisel või eemaldamisel
- Kondensaadi püsiv äravool vooliku ühendamisel 1/2" otsikuga (lisa)
- Kondensaadi äravoolu pump (lisa)

Seadme juhtimine

- Digitaalne juhtpult
- Täpne töötundide ja energiakulu (kWh) arvesti
- Suhtelise õhuniiskuse ja temperatuuri näidud
- Suhtelise õhuniiskuse (RH) väärtuse seadistamine
- Tõrgete lihtne tuvastamine
- Hooldusintervalli jälgimise funktsioon

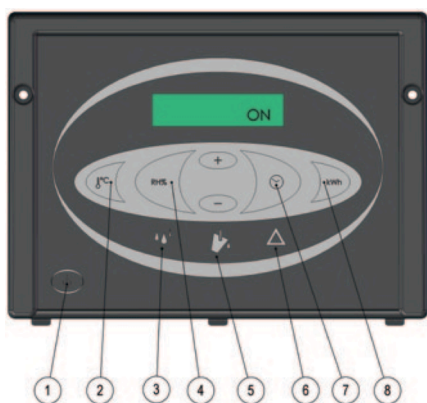**Digitaalne juhtpult:**

1. Toitelüliti
2. Ruumitemperatuuri näit
3. Tööoleku indikaator (roheline tuli)
4. RH näidu lugemine ja seadistamine
5. Veemahuti täitumise indikaator (kollane tuli)
6. Veateate indikaator (punane tuli)
7. Töötundide loendur / hooldusaja intervallide seadistamine
8. kWh loendur

Sulatusrežiim

Sulatusrežiim lülitub sisse automaatselt vastavalt vajadusele, selle aktiveerib aurustil asuv temperatuuriandur. Jää sulatamine toimub läbi aurusti juhitava kuuma agensi abil.



TEHNILISED ANDMED


Mudel

Õhuniiskuse tööpiirkond
 Temperatuuri tööpiirkond
 Ventilaatori jõudlus
 Toitepinge
 Maksimaalne voolutarve
 Maksimaalne võimsustarve
 Jahutusaine
 Kompressori tüüp
 Müratase 1 m kaugusel
 Veemahuti mahutavus
 Veemahuti ja rattakilpide värv
 Esivõre värv
 Plastikkaitsete ja juhtimispaneeli värv
 Kaitseklass
 Filter
 Ratta läbimõõt
 Rataste ja veemahuti materjal
 Juhtimispaneeli materjal
 Kaal

CDT 40

40-100% RH
 3-32°C
 350 m³/h
 230 V/50 Hz
 3,6 A
 0,810 kW
 R 407C
 rootor
 59 dB(A)
 14 l
 RAL 7015
 RAL 7044
 RAL 9005
 IP X4
 PPI 15
 Ø 250 mm
 PP
 ABS
 43 kg

KUIVATUSJÕUDLUSE KÕVERAD

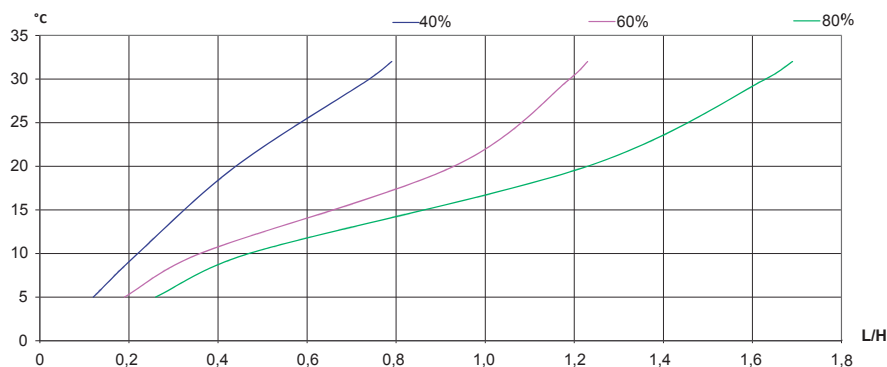**Energia eritarve**

- 0,50 kWh/l - 30°C & 80% RH
- 0,66 kWh/l - 20°C & 60% RH




Lisad:

½" äravoolu väljaviigu otsik
 Väline ruumihügrostaat
 Seinakinnitus
 Pistikupesa adapter
 Kondensaadi pump

Samast seeriast on saadavad:

CDT 30
 CDT 30 S
 CDT 40 S
 CDT 60
 CDT 90


MÕÖTMED:



Kõik mõõtmised on millimeetrites.



CDT 40 S

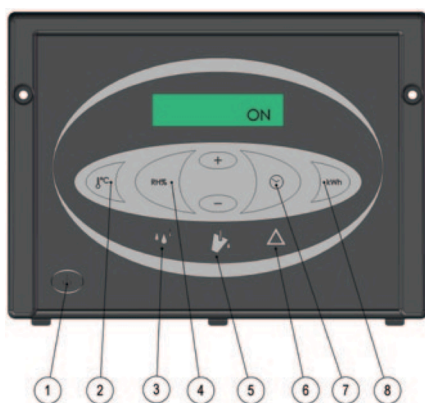**Digitaalne juhtpult:**

1. Toitelüliti
2. Ruumitemperatuuri näit
3. Tööoleku indikaator (roheline tuli)
4. RH näidu lugemine ja seadistamine
5. Veemahuti täitumise indikaator (kollane tuli)
6. Veateate indikaator (punane tuli)
7. Töötundide loendur / hooldusaja intervallide seadistamine
8. kWh loendur

CDT 40 S**MOBIILNE ÕHUKUIVATI****Tööpõhimõte**

CDT 40 S on mobiilne õhukuivati, mida iseloomustab tugev korpus, energiasäästlikkus, töökindlus ja soodne hind. Õhukuivati töötab kondensatsioonipõhimõttel. Ventilaator tõmbab niiske õhu kuivatisse ja see läbib aurusti. Õhk jahtub aurustit läbides kastepunktini ja selles sisalduv veeaur kondenseerub veeks, mis kogutakse veemahutisse.

Kasutamine

- Veekahjustuste kõrvaldamine
- Hoonete kuivatamine
- Veetöötlusjaamad
- Laoruumid

KIRJELDUS**Õhukuivati**

- Suur jõudlus
- Väike energiakulu
- Kuumalt galvaniseeritud ja pulbervärvitud tugev teraskorpus
- Epoksiidikihi kaetud aurusti ja kondensaator
- Reguleeritav käepide
- Kaitsed (seadme, ukseavade ja nurkade vigastuste ärahoidmiseks)
- Väike kaal
- Saab ladustada üksteise peale
- Suured rattad
- Tagaküljele saab ühendada kaks painduvat õhutoru Ø100 mm (maksimaalne pikkus 5 m, lisa)
- Sisseehitatud 1 kW kütteelement
- Võimas ventilaator

Veemahuti

- Käepidemetega varustatud veemahuti
- Automaatne väljalülitamine veemahuti täitumisel või eemaldamisel
- Kondensaadi püsiv äravool vooliku ühendamisel ½" otsikuga (lisa)
- Kondensaadi äravoolu pump (lisa)

Seadme juhtimine

- Digitaalne juhtpult
- Täpne töötundide ja energiakulu (kWh) arvesti
- Suhtelise õhuniiskuse ja temperatuuri näidud
- Suhtelise õhuniiskuse (RH) väärtuse seadistamine
- Tõrgete lihtne tuvastamine
- Hooldusintervalli jälgimise funktsioon

Sulatusrežiim

Sulatusrežiimi lülitab vastavalt vajadusele sisse aurustil olev andur. Jää sulatamine toimub läbi aurusti juhitava kuumaga agensi abil.



TEHNILISED ANDMED

Mudel

Õhuniiskuse tööpiirkond	40-100% RH
Temperatuuri tööpiirkond	3-32°C
Ventilaatori jõudlus	560 m³/h*
Toitepinge	230 V/50 Hz
Maksimaalne voolutarve	3,7 A
Maksimaalne võimsustarve koos kütteelemendiga	1,84 kW
Maksimaalne võimsustarve ilma kütteelemendiga	0,84 kW
Jahutusaine	R 407C
Kompressori tüüp	rootor
Müratase 1 m kaugusel	62 dB(A)
** Veemahuti mahutavus	14 l
Veemahuti ja rattakilpide värv	RAL 7015
Esivõre värv	RAL 7044
Plastikkaitsete ja juhtimispaneeli värv	RAL 9005
Kaitseklass	IP X4
Filter	PPI 15
Ratta läbimõõt	Ø 250 mm
Rataste ja veemahuti materjal	PP
Juhtimispaneeli materjal	ABS
Kaal	46 kg


CDT 40 S

40-100% RH
3-32°C
560 m³/h*
230 V/50 Hz
3,7 A
1,84 kW
0,84 kW
R 407C
rootor
62 dB(A)
14 l
RAL 7015
RAL 7044
RAL 9005
IP X4
PPI 15
Ø 250 mm
PP
ABS
46 kg

*mõõdetuna ilma õhutorude ühendamiseta.

**mõõdetuna koos külgeühendatud õhutorudega.

KUIVATUSJÕUDLUSE KÕVERAD

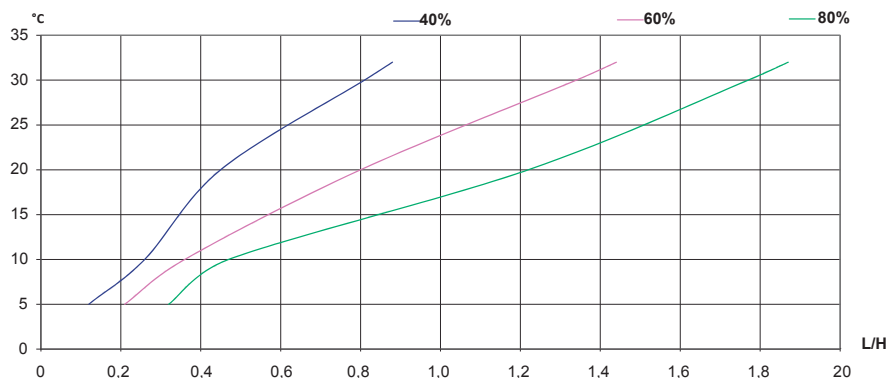**Energia eritarve**

- 0,47 kWh/l - 30°C & 80% RH
- 0,83 kWh/l - 20°C & 60% RH




Lisad:

½" äravoolu väljaviigu otsik
 Väline ruumihügrostaat
 Seinakinnitus
 Pistikupesa adapter
 Kondensaadi pump
 Painduvad õhutorud Ø100 mm

Samast seeriast on saadaval:

CDT 30
 CDT 30 S
 CDT 40
 CDT 60
 CDT 90

MÕÕTMED:



Kõik mõõtmised on millimeetrites.



CDT 60

CDT 60

MOBIILNE ÕHUKUIVATI

Tööpõhimõte

CDT 60 on mobiilne õhukuivati, mida iseloomustab tugev korpus, energiasäästlikkus, töökindlus ja soodne hind. Õhukuivati töötab kondensatsioonipõhimõttel. Ventilaator tõmbab niiske õhu kuivatisse ja see läbib aurusti. Õhk jahtub aurustit läbides kastepunktini ja selles sisalduv veeaur kondenseerub veeks, mis kogutakse veemahutisse.

Kasutamine

- Veekahjustuste kõrvaldamine
- Hoonete kuivatamine
- Veetöötlusjaamad
- Laoruumid

KIRJELDUS

Õhukuivati


- Suur jõudlus
- Väike energiakulu
- Kuumalt galvaniseeritud ja pulbervärvitud tugev teraskorpus
- Epoksiidikihi kaetud aurusti ja kondensaator
- Reguleeritav käepide
- Kaitsed (seadme, ukseavade ja nurkade vigastuste ärahoidmiseks)
- Väike kaal
- Saab ladustada üksteise peale
- Suured rattad

Veemahuti

- Käepidemetega varustatud veemahuti
- Automaatne väljalülitamine veemahuti täitumisel või eemaldamisel
- Kondensaadi püsiv äravool vooliku ühendamisel ½" otsikuga (lisa)
- Kondensaadi äravoolu pump (lisa)

Seadme juhtimine

- Digitaalne juhtpult
- Täpne töötundide ja energiakulu (kWh) arvesti
- Suhtelise õhuniiskuse ja temperatuuri näidud
- Suhtelise õhuniiskuse (RH) väärtuse seadistamine
- Tõrgete lihtne tuvastamine
- Hooldusintervalli jälgimise funktsioon

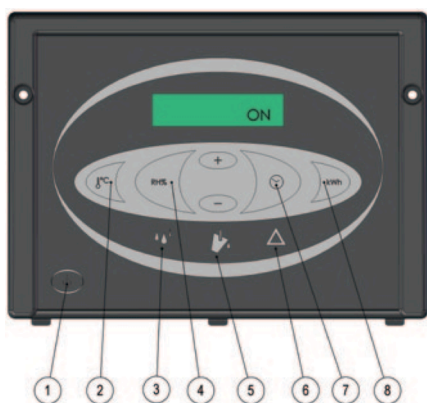**Digitaalne juhtpult:**

1. Toitelüliti
2. Ruumitemperatuuri näit
3. Tööoleku indikaator (roheline tuli)
4. RH näidu lugemine ja seadistamine
5. Veemahuti täitumise indikaator (kollane tuli)
6. Veateate indikaator (punane tuli)
7. Töötundide loendur / hooldusaja intervallide seadistamine
8. kWh loendur

Sulatusrežiim

Sulatusrežiim lülitub sisse automaatselt vastavalt vajadusele, selle aktiveerib aurustil asuv temperatuuriandur. Jää sulatamine toimub läbi aurusti juhitava kuuma agensi abil.



TEHNILISED ANDMED


Mudel

Õhuniiskuse tööpiirkond
 Temperatuuri tööpiirkond
 Ventilaatori jõudlus
 Toitepinge
 Maksimaalne voolutarve
 Maksimaalne võimsustarve
 Jahutusaine
 Kompressori tüüp
 Müratase 1 m kaugusel
 Veemahuti mahutavus
 Veemahuti ja rattakilpide värv
 Esivõre värv
 Plastikkaitsete ja juhtimispaneeli värv
 Kaitseklass
 Filter
 Ratta läbimõõt
 Rataste ja veemahuti materjal
 Juhtimispaneeli materjal
 Kaal

CDT 60

40-100% RH
 3-32°C
 725 m³/h
 230 V/50 Hz
 4,9 A
 1,12 kW
 R 407C
 rootor
 62 dB(A)
 14 l
 RAL 7015
 RAL 7044
 RAL 9005
 IP X4
 PPI 15
 Ø 250 mm
 PP
 ABS
 47 kg

KUIVATUSJÕUDLUSE KÕVERAD

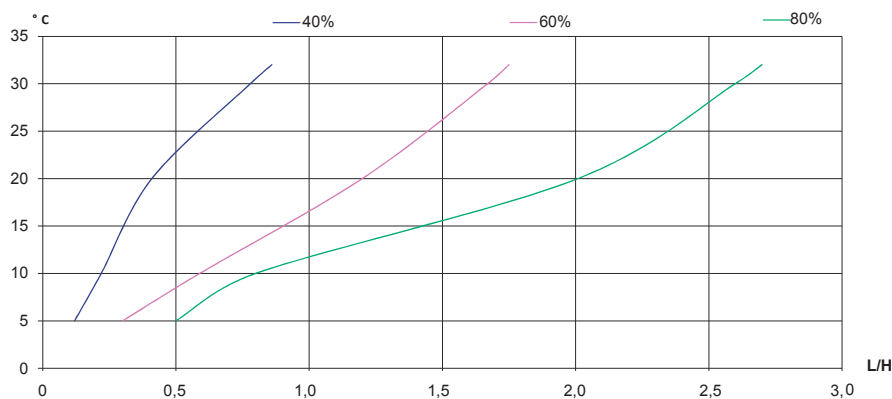**Energia eritarve**

- 0,43 kWh/l - 30°C & 80% RH
- 0,67 kWh/l - 20°C & 60% RH




Lisad:

½" äravoolu väljaviigu otsik
 Väline ruumihügrostaat
 Seinakinnitus
 Pistikupesa adapter
 Kondensaadi pump

Samast seeriast on saadaval:

CDT 30
 CDT 30 S
 CDT 40
 CDT 40 S
 CDT 90

MÕÕTMED:



Kõik mõõtmised on millimeetrites.



CDT 90

CDT 90

MOBIILNE ÕHUKUIVATI

Tööpõhimõte

CDT 90 on mobiilne õhukuivati, mida iseloomustab tugev korpus, energiasäästlikkus, töökindlus ja soodne hind. Õhukuivati töötab kondensatsioonipõhimõttel. Ventilaator tõmbab niiske õhu kuivatisse ja see läbib aurusti. Õhk jahtub aurustit läbides kastepunktini ja selles sisalduv veeaur kondenseerub veeks, mis kogutakse veemahutisse.

Kasutamine

- Veekahjustuste kõrvaldamine
- Ehituste kuivatamine
- Veetöötlusjaamad
- Laoruumid

KIRJELDUS

Õhukuivati


- Suur jõudlus
- Väike energiakulu
- Kuumalt galvaniseeritud ja pulbervärvitud tugev teraskorpus
- Epoksiidikihi kaetud aurusti ja kondensaator
- Reguleeritav käepide
- Kaitsed (seadme, ukseavade ja nurkade vigastuste ärahoidmiseks)
- Väike kaal
- Suured rattad

Vee äravool

- Kondensaadi eemaldamiseks omab väljaviiku vooliku ühendamiseks ½" otsikuga.

Seadme juhtimine

- Digitaalne juhtpult
- Täpne töötundide ja energiakulu (kWh) arvesti
- Suhtelise õhuniiskuse ja temperatuuri näidud
- Suhtelise õhuniiskuse (RH) väärtuse seadistamine
- Tõrgete lihtne tuvastamine
- Hooldusintervallide jälgimise funktsioon

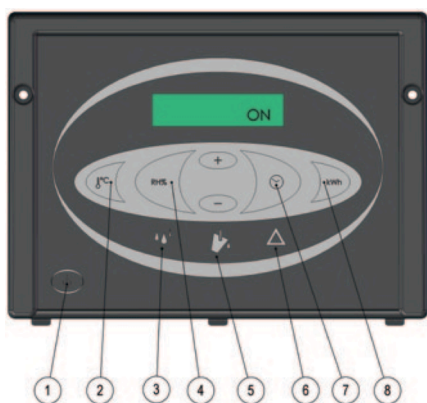**Digitaalne juhtpult:**

1. Toitelüliti
2. Ruumitemperatuuri näit
3. Tööoleku indikaator (roheline tuli)
4. RH näidu lugemine ja seadistamine
5. Veemahuti täitumise indikaator (kollane tuli)
6. Veateate indikaator (punane tuli)
7. Töötundide loendur / hooldusaja intervallide seadistamine
8. kWh loendur

Sulatusrežiim

Sulatusrežiim lülitub sisse automaatselt vastavalt vajadusele, selle aktiveerib aurustil asuv temperatuuriandur. Jää sulatamine toimub läbi aurusti juhitava kuuma agensi abil.



TEHNILISED ANDMED


Mudel

Õhuniiskuse tööpiirkond
 Temperatuuri tööpiirkond
 Ventilaatori jõudlus
 Toitepinge
 Maksimaalne voolutarve
 Maksimaalne võimsustarve
 Jahutusaine
 Kompressori tüüp
 Müratase 1 m kaugusel
 Veemahuti ja rattakilpide värv
 Esivõre värv
 Plastikkaitsete ja juhtimispaneeli värv
 Kaitseklass
 Filter
 Ratta läbimõõt
 Rataste ja veemahuti materjal
 Juhtimispaneeli materjal
 Kaal

CDT 90




40-100% RH
 3-32°C
 1000 m³/h
 230 V/50 Hz
 7,2 A
 1,65 kW
 R 407C
 rootor
 62 dB(A)
 RAL 7015
 RAL 7044
 RAL 9005
 IP X4
 PPI 15
 Ø 250 mm
 PP
 ABS
 62 kg

KUIVATUSJÕUDLUSE KÕVERAD

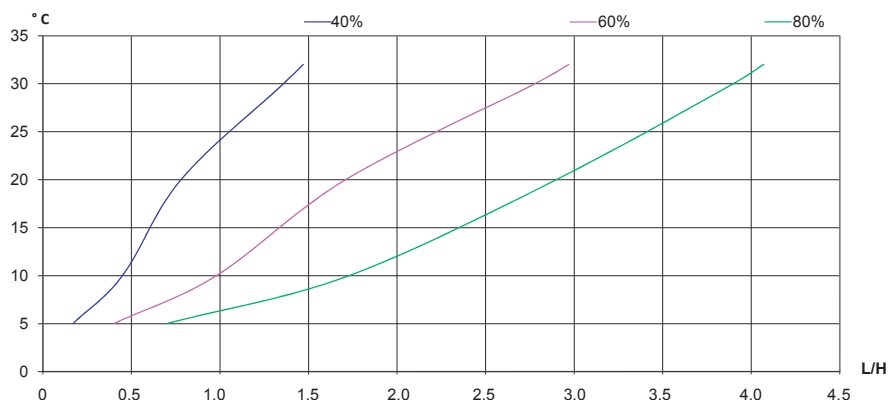**Energia eritarve**

- 0,42 kWh/l - 30°C & 80% RH
- 0,71 kWh/l - 20°C & 60% RH

MÕÕTMED:

**Lisad:**

Väline ruumihügrostaat
 Pistikupesa adapter

Samast seeriast on saadaval:

CDT 30
 CDT 30 S
 CDT 40
 CDT 40 S
 CDT 60