COTES LIGHTWEIGHT

TEHNILINE INFO


CL26

Kerge ja kompaktne adsorptsioonkuivati, mis on eelkõige mõeldud ajutisteks kuivatustöödeks, kuid sobib ka statsionaarseks paigalduseks.

SEADME TÖÖ JÄLGIMINE JA JUHTIMINE	CL26
Vastab ühe inimese poolt teisaldamise tööohutusnõuetele	X
Integreeritud tunniloendur	X
Lihtne lahti võtta, hooldada, remontida ja taastada	X
Külgedel paiknevad õhu sisse- ja väljalaskeavad ning juhtseadised võimaldavad paigaldada seadmeid peegelpildis	X
Seadme korpuses kasutatakse taaskasutatud plasti: 50% halli ja 20% oranži plastmaterjali	X
Vahetatav 3 m pikkune toitekaabel	X
Valida saab suure tootlikusega High Capacity ja ökonoomse Low Energy töörežiimide vahel	X
Sujuvalt reguleeritav ja võimas EC-ventilaator	X
Püsiva õhuvoolu režiim	X
MID-sertifikaadiga elektrienergia arvesti	X

VÕIMALIKUD LISAD	
Väline hügrostaat	X
Seinakinnitused	X
Sissepuhkeõhu adapter (3- ja 4-avaline versioon)	X
Cotesi aknakomplekt (paigaldatav vähem kui minutiga)	X

CL26

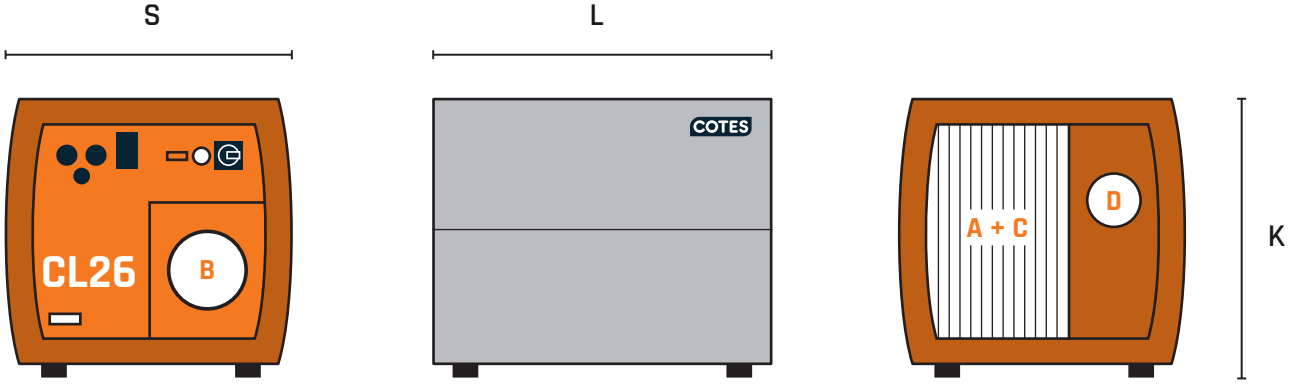

Väljaandmise kuupäev: 15/12/2025

COTES LIGHTWEIGHT

TEHNILISED ANDMED

COTES LIGHTWEIGHT				
			SUURE TOOTLIKUSE (HIGH CAP.) REŽIIM	ÖKONOOMNE (LOW ENERGY) REŽIIM
TEHNILISED ANDMED				
KUIVATUSJÕUDLUS (20 °C/60% RH)		kg/h	1.1	0.8
KUIVATUSJÕUDLUS (20 °C/40% RH)		kg/h	0.9	0.7
KUIVATUSJÕUDLUS (10 °C/80% RH)		kg/h	1.0	0.7
KUIVATUSÕHUHULK (0 Pa)		m^3/h	>500	>500
NOMINAALNE KUIVATUSÕHUHULK		m^3/h	350	250
NOMINAALNE REGENERATSIOONIÕHUHULK		m^3/h	65	40
PROTSESSIÕHU VÄLINE STAATILINE RÕHK		Pa	130	180
REGENERATSIOONIÕHU VÄLINE STAATILINE RÕHK		Po	280	280
TOITEPINGE/FAASID		V/Ph	230 V-50 Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE
SOOVITUSLIK VÄLINE KAITSE		A	10	10
NOMINAALNE VÕIMSUSTARVE		kW	1.46	0.84
NOMINAALNE ERIVÕIMSUS (20 °C/60% RH)		kW/kg	1.33	1.05
MAKSIMAALNE VÕIMSUSTARVE		kW	1.57	1.01
MAKSIMAALNE KÜTTEKEHA VÕIMSUSTARVE		kW	1.4	0.84
NOMINAALNE MÜRATASE (0 Pa, 1 M KAUGUSEL)		dB(A)	66/69	60/69
MÕÕTMED JA KAAL				
L	LAIUS	mm	444	444
S	SÜGAVUS	mm	382	382
K	KÕRGUS	mm	374	374
	KAAL	kg	10.9	10.9
ÕHUKANALIÜHENDUSED				
A	PROTSESSIÕHU SISSEVÕTUAVA	mm	202 x 208	202 x 208
B	PROTSESSIÕHU VÄLJAPUHKEAVA	mm	Ø125	Ø125
C	REGENERATSIOONIÕHU SISSEVÕTUAVA	mm	202 x 208	202 x 208
D	REGENERATSIOONIÕHU VÄLJAPUHKEAVA	mm	Ø80	Ø80